


SYSTÈME IMPERMAX BÊTA

Etanchéité apparente circulaire technique / privative
Terrasses piétons / balcons



- 1 SUPPORT
- 2 PRIMAIRE en fonction du support
- 3 IMPERMAX
1,6 kg/m² en 2 couches (couleurs distinctes)
- 4 Finition COLODUR (200 à 250g/m²)
obligatoire avec finition limitant la glissance
(voir paragraphe produits complémentaires, silices, paillettes, corindons)
- 5 Finition COLODUR transparente / teinté (200 à 250gr/m²)

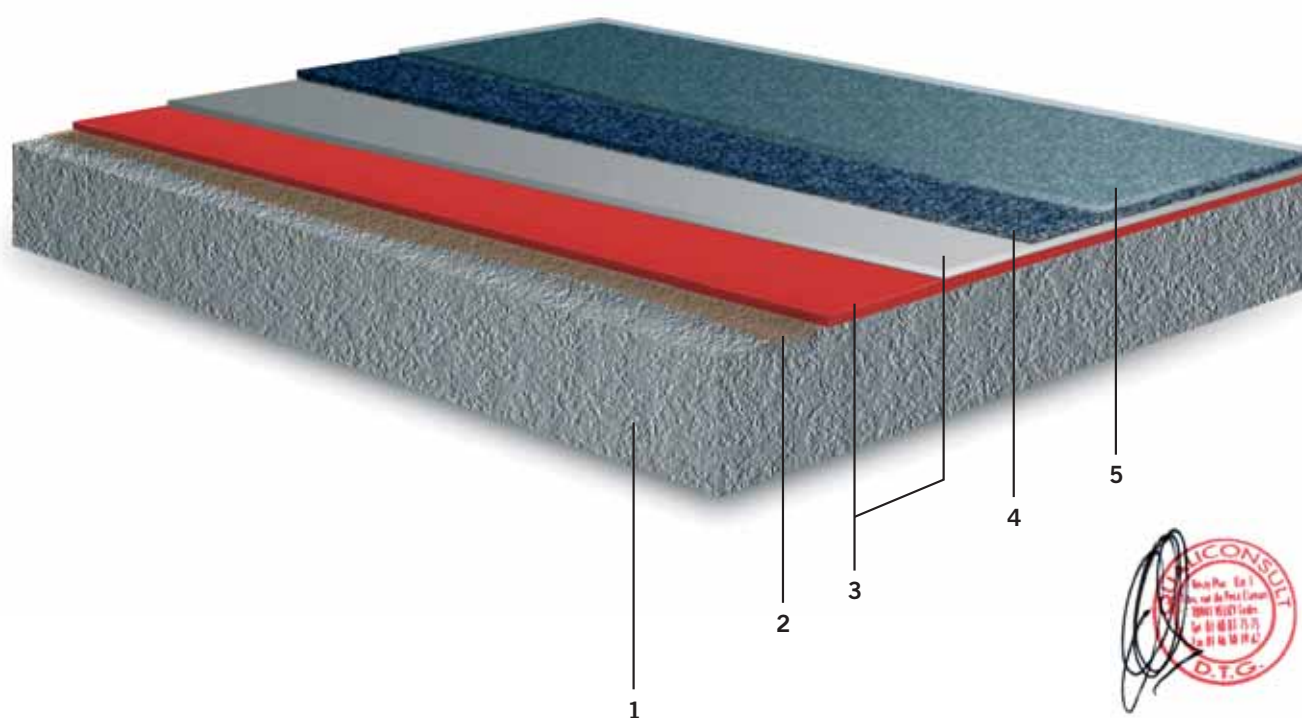