


# SYSTÈME IMPERMAX DELTA 1

Etanchéité sous protection dure carrelage collé  
Terrasses / balcons  
Trafic piétonnier



- 1 SUPPORT béton
- 2 PRIMAIRE
- 3 IMPERMAX  
1,9 kg/m<sup>2</sup> en 3 couches (couleurs distinctes)  
(2 couches de 800g/m<sup>2</sup>, dernière couche 300g/m<sup>2</sup> + silice (0,4/ 0,9) à refus)
- 4 Mortier colle
- 5 Carrelage

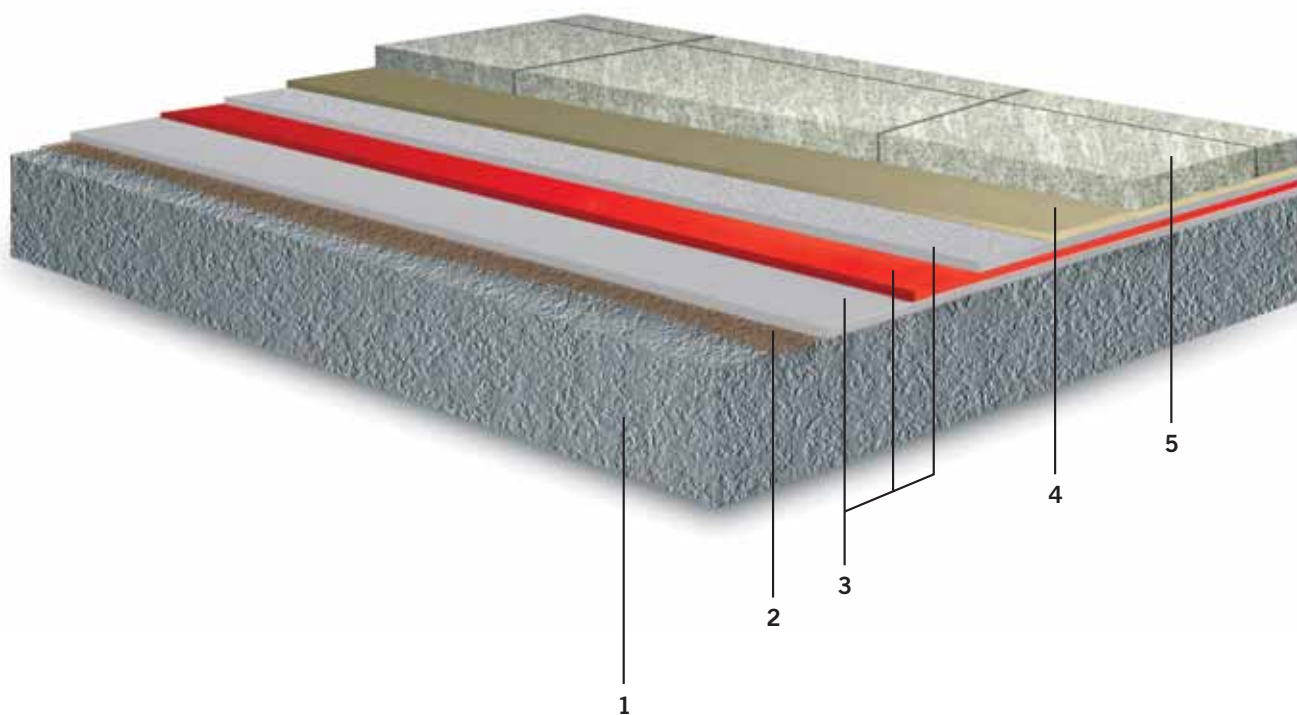